



**BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET**  
**TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 20 / 1980


Udgave 1

Dato 1980-09-15

Gyldig til 1982 - 12-31

Systembetegnelse: IV - 130 cs

## MÅLEANLÆG

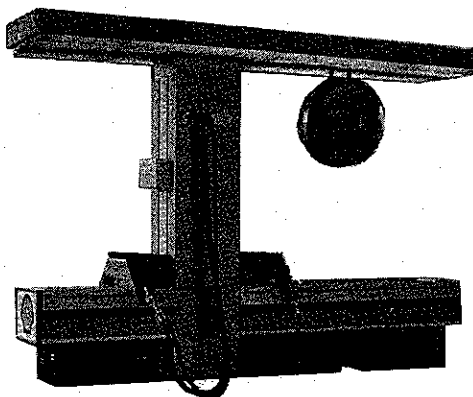

<b>Fabrikant:</b>	Koppens Automatic B. V. Holland.
<b>Anmelder:</b>	Koppens Automatic Danmark ApS.
<b>Art:</b>	Benzinstander med blender og dieselstander forsynet med elektronisk tællerværk.
<b>Type:</b>	CB3 DK Blender Calcutron stander til lav, blend eller højoktan benzin.  CBD3 DK Diesel-Blender Calcutron stander til lav, blend eller højoktan benzin samt diesel.
<b>Anvendelse:</b>	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

### 1. JUSTERTEKNISKE DATA

<b>Kapacitet:</b>	50 l/min.
<b>Mindste lovlige udmåling:</b>	5 l
<b>Tællerværk:</b>	
	Pristæller, kapacitet 999,99 kr. deling 0,01 kr.
	Litertæller, kapacitet 999,99 l deling 0,01 l
	Dagspris, kapacitet 9999 øre deling 1 øre
<b>Justertolerance:</b>	± 5 ‰

### BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



## 2. JUSTERBESTEMMELSER

- Omjustering:** Årligt, samt såfremt justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
- Påskrifter:** Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.
- Skalaplade:**  
Kroner, liter, øre pr. liter.
- Ved synsglas:** Glasset skal være fyldt.
- Justerskilt:**  
Til benzin, petroleum eller gasolie.  
Systembetegnelse, Jv.nr., Fabr.nr., Max. ....l/min.  
Mindste lovlige salg ....l.  
Justeringen gælder kun detaillitertælleren.
- Plombering:** **Justerskilt** sikres med 18 mm årstalsplombe.  
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke.  
Måleorgans over- og underpart, kalibrators låsestift, impuls giver til måler, displayenhed med microprocessor til displaykuglens bærende aluminiumsramme i hængselsiden.  
Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

## 3. KONSTRUKTION

Standeren er konstrueret med pumpe, luftudskiller og målemaskine af fabrikat TOKHEIM, identisk med den i justervæsenets bekendtgørelse nr. 480, systembetegnelse IV-95 beskrevne.  
Blender, 2-kanal impuls giver og elektronisk styring med microprocessor er fabrikat KOPPENS AUTOMATIC.  
7-segment elektromekaniske displays er fabrikat FERRANTI.  
CBD3 DK Diesel-Blender Calcutron standeren afviger fra CB3 DK Blender Calcutron standeren derved, at førstnævnte yderligere er forsynet med en dieselpumpe, luftudskiller, måler med 2-kanal impuls giver samt dieselpistol placeret på samme side af standeren som pistolen til benzinudleveringen.  
Displays med calculator er fælles, og man kan kun tanke med en af de to pistoler ad gangen.  
Standeren er tilsluttet en central styringspult i kiosk, og indtil 16 standere kan tilsluttes denne.  
Fra denne styringspult sættes literpriser og standernes ønskede arbejdsform, såsom manuel betjening, selvbetjening, kroneforvalg og literforvalg.  
Seddelautomat og kreditkortautomat kan tilsluttes.

## 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1006/79 dateret 1979-11-01.