

Industriministeriet
TEKNOLOGISTYRELSEN
SEKRETARIATET
FOR
MÅLETEKNIK

1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr.: 51/1982

Nr.: 1983-743/000-52


Udgave: 1

Dato: 1983-09-15

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-182 cs

MÅLEANLÆG

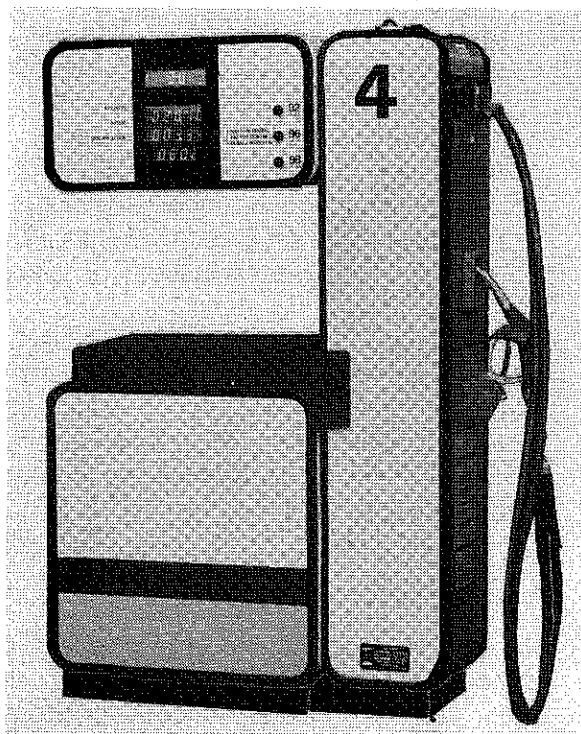

Producent

Ansøger

Art

Type

Anvendelse

Koppens Automatic B.V. og Tatsuno.

Koppens Automatik Danmark ApS.

Enkelt- eller blendstander med elektronisk tælleværk.

Redditch IV-EPS 3-C/Tatsuno.

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet

50 liter/min.

Mindste lovlig udmåling

5 liter

Tælleværk:

Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
Litertæller,	kapacitet	999,99 liter
	deling	0,01 liter
Dagspris,	kapacitet	9999 øre pr. liter
	deling	1 øre pr. liter

Verifikationstolerance:

$\pm 5\%$

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER**Verifikation**

Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »ikke verificeret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Verifikationen gælder kun detaillertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Verifikationsskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr.nr., Max. liter pr. min.

Mindste lovlige salg liter.

Justeringen gælder kun detaillertælleren.

Plombering

Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke:

Reguleringsorgans håndhjul og låsestift til cylinderdæksel, reguleringsorganets cylinderdæksel igennem 2 fastspændingsskruer samt måleorgan og impulsgiver til standers chassis. Displayenhed med microprocessor imod åbning og til standers søjle.

Teknologistyrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Det hydrauliske system i enkeltstanderen er af fabrikat TATSUNO og består af en sammenbygget pumpe og luftudskiller model PGS 0253-36 samt en 4 cylindret stempelmåler model MP-02515-30 med reguleringsorgan på toppen af den ene cylinder.

Måleorganet driver en 2-kanal impulsgiver af fabrikat KOPPENS type PG 03.

Blendstanderen indeholder 2 hydrauliske systemer samt en blender af fabrikat GILBARCO type R 12202.

Den elektroniske styring med tællerværk er af fabrikat KOPPENS type EPS 3-C med FERRANTI elektromekaniske displays, som kan aflæses på begge sider af standeren.

Standeren er tilsluttet en central styringspult i kiosk, og indtil 16 standere kan tilsluttes denne. Fra denne styringspult sættes literprisen og standerens ønskede arbejdsform såsom betjent, selvbetjening, kroneforvalg og literforvalg. Seddelautomat og kreditkortlæser kan tilsluttes.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1086/82, dateret 1982-07-13.