



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1985-763/000-386


Udgave: 2

Dato: 2001-07-01

Gyldig til: 2005-06-30

Systembetegnelse: IV - 235 cs

MÅLEANLÆG

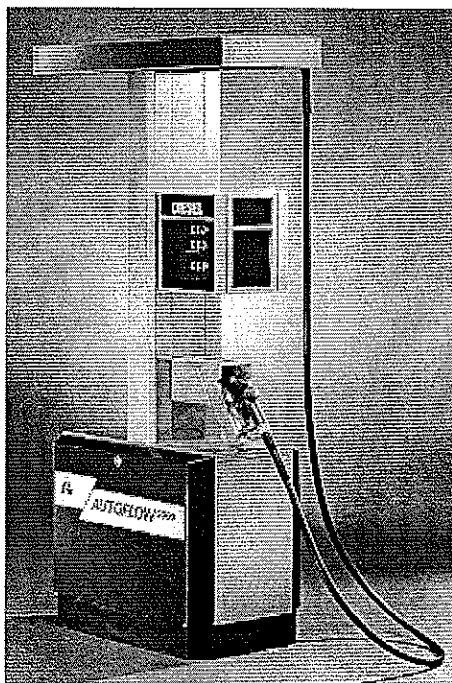

Producent	AutoTank AB, Sverige.
Ansøger	Ericsson Information Systems A/S, Herlev.
Art	Enkeltstander med elektronisk tællerværk.
Type	Autoflow 9854.
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

BEMÆRK ! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet 50/80 liter pr. min.

Mindste verificerede udmåling 5 liter

Tælleværk	Pristæller,	kapacitet	9999,99	kr.
		deling	0,01	kr.
Litertæller,	kapacitet	9999,99	liter	
		deling	0,01	liter
Dagspris,	kapacitet	99,99	kr. pr. liter	
		deling	0,01	kr. pr. liter

Verifikationstolerance ± 5 ‰

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »ikke verificeret«.

Skalaplade: Kroner, liter, kroner pr. liter.

Verifikationen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas: Glasset skal være fyldt.

Verifikationsskilt: Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr., Max. liter pr. min.

Verifikationen gælder kun udmåling over liter.

Plombering

Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke: Måleorganets 2 dækskrue over de 2 reguleringsorganer til måleorganets hus og måleorgan til standers chassis.

Box indeholdende impulsgiver sikres imod åbning og til måleorgan.

I elektronikboxen sikres hovedprintkort (CPU-kort med 4 DIP-switches) til chassis.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

AutoFlow 5854 standerens hydrauliske system består af pumpe med luftudskiller på 5000 ml volumen og af fabrikat Schwelm samt et måleorgan af fabrikat Schwelm type NW27-0,5 l.

Måleorganet driver en 2-kanal impulsgiver af fabrikat Eltomatic type 02-07, som over en mikroprocessorstyret elektronisk tælle- og regneenhed af fabrikat AutoTank type AutoFlow 9000 driver 2 elektromekaniske 7-segment displays af Ferranti typen, visende kroner, liter- og dagspris på begge sider af standeren. Standeren er forsynet med en pistol, og valg af lav eller høj kapacitet sker ved hjælp af trykknapper.

Standeren kan efter ønske fungere »stand alone« eller være styret over kioskpult.

4. DOKUMENTATION Ansøgning nr. 2001-7053-1622